


PLASTIREND

Mousse de polyuréthane à cellules ouvertes, noire, ignifugée par imprégnation (classement M1).

Propriétés	Test	Unité	Valeur
Densité	ISO 845	Kg/m ³	45
Résistance à la rupture	ISO 1798	kPa	70
Résistance à l'allongement	ISO 1798	%	170
Résistance à la compression à 25% à 40% à 50% À 65%	ISO 3386-1	kPa	2,2 3,1 4,0 7,7
Déformation rémanente 23°C – 50% HR – 75% de compression pendant 72H	ISO 1856 Méthode B	%	10
Comportement au feu	NF P 92-501		M1
Résistivité électrique de surface	ASTM D257	Ω	10 ¹¹

**Capacité d'absorption phonique
épaisseur 25 mm**

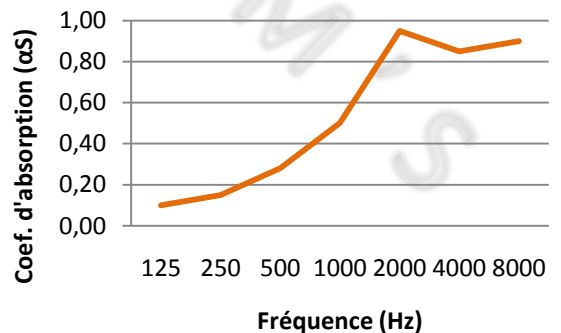

Ces informations sur PLASTIREND sont présumées exactes et données de bonne foi. Les résultats des tests sont exprimés en valeurs moyennes et doivent être considérés comme des indications. En l'absence de données statistiques, cet ensemble de résultats peut être incomplet ou peut ne pas couvrir tous les produits actuellement disponibles.